



LUNA

PODNOŚNIK SUFITOWY LUNA



OPIS PRODUKTU

- podnośnik sufitowy Luna służy do transferu i rehabilitacji pacjenta
- podnośnika można użyć do:
 - podnoszenia pacjenta z łóżka lub wózka,
 - przenoszenia między pomieszczeniami (np. z pokoju do łazienki)
 - rehabilitacji chodu i pionizacji (dzieci i dorosłych)
- podnośnik sufitowy Luna porusza się po szynach mocowanych do sufitu lub ścian
- podnośnik Luna można używać w łazience, posiada ochronę przed zachlapaniem oraz pilota z ochroną przed zachlapaniem IPx4 lub IPx7 – ochroną przed całkowitym zamoczeniem w wodzie
- podnośnik jest łatwy i intuicyjny w obsłudze
- możliwość dołożenia wagi
- możliwe połączenie z wieszakami 2-, 3- i 4 – punktowymi
- szeroki wybór podwieszek (zobacz katalog podwieszek)

DANE TECHNICZNE

- obciążenie do 200 kg, 275 kg i 400 kg
- produkt wodoodporny na zachlapania (IPx4)
- ładowanie za pomocą pilota i ładowarki ściennej
- możliwość ładowania podnośnika w szynie
- waga 6,7 kg
- awaryjne opuszczanie - manualne i elektryczne



Klasyfikacja:
MDR klasa 1 zgodnie z zasadą 1 / 13 załącznika VIII
do rozporządzenia (UE) 2017 / 745.



5 lat
gwarancji





LUNA


PODNOŚNIK LUNA IPx4

Możliwości wykorzystania:


Podnoszenie i przemieszczanie



Pionizacja, nauka chodu i rehabilitacja

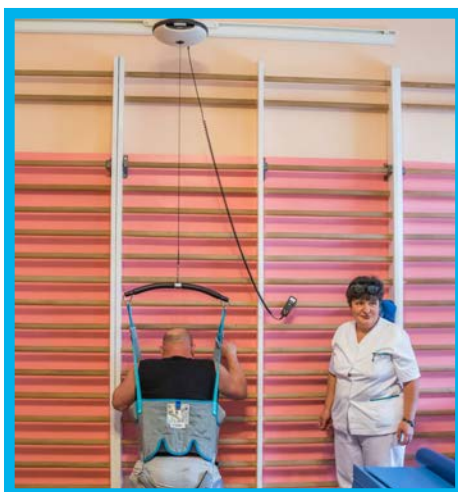

Kąpiel i toaleta

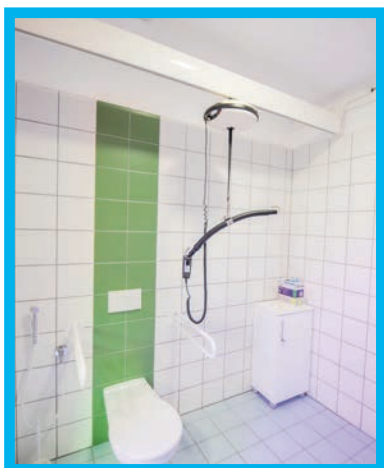





LUNA

PODNOŚNIK LUNA IPx4

Luna na bagnecie:

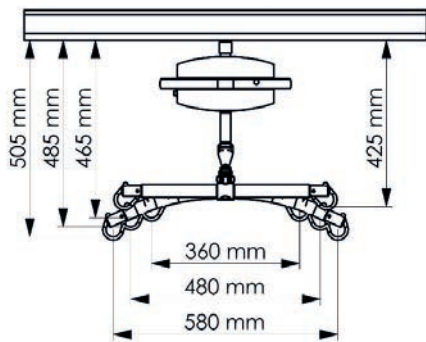

Luna na pasku:

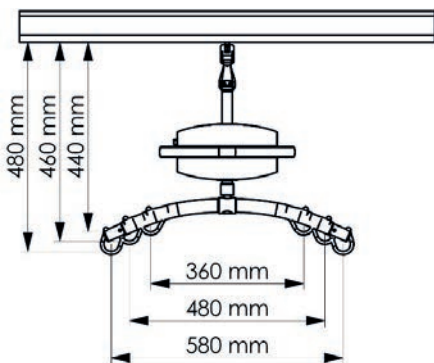

Elektryczne opuszczanie awaryjne na pilocie i podnośniku oraz ręczne opuszczanie awaryjne na podnośniku z instrukcją na boku ładowarki



Użytkownik może także dokonać wyboru modelu pomiędzy pilotem z kablem wychodzącym z góry albo z dołu

Specyfikacja techniczna

Maksymalny udźwieg	200 kg / 275 kg
Długość pasa unoszącego	2200 mm
Waga	6,7 kg bez wieszaka
Wymiary	320 x 130 mm
Akumulator	36 V, kwasowo-ołowiowy
Ładowanie	100 - 240 V, 0,5 A
Konstrukcja	Aluminium
Obudowa	Odporna na uderzenia, profilowany ABS
Hałas	Poziom hałasu podczas unoszenia/opuszczania bez obciążenia wynosi 48 dB (A) Poziom hałasu podczas unoszenia/opuszczania z maksymalnym obciążeniem wynosi 52 dB (A)
Czas ładowania	około 4,5 - 5 h przy całkowitym wyczerpaniu baterii
Prędkość opuszczania	44 mm / sek z obciążeniem 89 kg
Prędkość unoszenia	30 mm/sek z obciążeniem 89 kg
Ilość wyciągów na jednym ładowaniu	50 podniesień na wys. 0,5 m przy obciążeniu 100 kg
Stopień ochrony zewnętrznej urządzenia	IPx4

Testowane pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z następującymi standardami: Luna i Luna SKY IPx4 200 kg 1 kanał: IEC 60601-1-2:2015 Inne modele: IEC 60601-1-2:2007.

Model

Numer produktu

Luna IPx4 / 200 kg przenośny (pas)	015-03020
Luna IPx4 / 275 kg przenośny (pas)	015-03022
Luna IPx4 / 200 kg zamontowany (na szynie)	015-03026
Luna IPx4 / 275 kg zamontowany (na szynie)	015-03028
Luna IPx4 / 200 kg zamontowany (na szynie) 2 wyjścia	015-03032
Luna IPx4 / 275 kg zamontowany (na szynie) 2 wyjścia	015-03034
Luna IPx4 / 200 kg z funkcją przewieszania	015-03035
Luna IPx4 / 275 kg z funkcją przewieszania	015-03037

Akcesoria

Pilot IPx4 z kablem wychodzącym z góry*	015-03105
Pilot IPx4 z kablem wychodzącym z dołu	015-03101
Pilot IPx7	015-03109
1,2,4 punktowe wieszaki	Skontaktuj się z WinnCare
Szeroki wybór podwieszek	Skontaktuj się z WinnCare
Waga	Skontaktuj się z WinnCare
Przedłużenie pasa Luny w różnych długościach	Skontaktuj się z WinnCare



Mocowanie podwieszki: Minimalny nacisk skierowany w dół zamyka hak podwieszki; w celu otwarcia haka podwieszki pociągnąć w górę




Nowe i ulepszone złącze podnośnika Luna IPx4 i kabla pilota



LUNA

PODNOŚNIK LUNA IPx4

- Złącze o rodzaju ochrony IPx7
- Bezpieczny i niezawodny mechanizm do setowania podnośnika sufitowego Luna
- Nowe i ulepszone złącze podnośnika Luna IPx4 i kabla pilota
- Pilot do podnośnika Luna ma ergonomiczny kształt i wyjątkową funkcjonalność.
- Ładowarka do Luni może być zamontowana na każdej ścianie. Zapewnia to ciągłą i stabilną stację ładowania.
- Ładowarka do Luni może być zamontowana na innych urządzeniach Ergolet jak wózek Luna czy Mobile Flex.



Model (ochrona) IPx4
Wyjście kabla: DOLNE

Długość kabla: 1320mm (nr 015-03101)
Długość kabla: 1620mm (nr 015-03102)
Długość kabla: 1900mm (nr 015-03103)

Toleruje: Ochłapanie wodą

Model (ochrona) IPx7
Wyjście kabla: DOLNE

Długość kabla: 1320mm (015-03109)

Toleruje: Całkowite zanurzenie w wodzie

Model (ochrona) IPx4 (2 kanały)
Wyjście kabla: DOLNE

Długość kabla: 1320mm (nr 015-03106)
Długość kabla: 1620mm (nr 015-03107)
Długość kabla: 1900mm (nr 015-03108)

Toleruje: Ochłapanie wodą

Stała i stabilna
stacja ładowania



Model (ochrona) IPx4
Wyjście kabla: GÓRNE

Długość kabla: 1320mm (nr 015-03105)

Toleruje: Ochłapanie wodą

Model (ochrona) IPx4 (2 kanały)
Wyjście kabla: DOLNE

Długość kabla: 1320mm (nr 015-03110)
Długość kabla: 1620mm (nr 015-03111)
Długość kabla: 1900mm (nr 015-03112)

Toleruje: Ochłapanie wodą

Piloty- modele

• Piloty Luna są dostępne w klasie ochrony IPx4 i IPx7. IPx4 toleruje ochłapanie, a IPx7 całkowite zanurzenie w wodzie.

• Piloty IPx4 mają opcjonalne wyjście kabla z góry lubz dołu. Pilot IPx7 posiada tylko dolne wyjście kabla.

2 kanały:

Dodatkowe przyciski na pilocie dla dodatkowych urządzeń, takich jak Ergo Trainer albo elektryczny wieszak.

